




MYSTONE



WHITE




MYSTONE



151391 - 90x90 . 36"x36"
Ret - MATT



151151 - 60x120 . 24"x48"
Ret - MATT




151171 - 60x60 . 24"x24"
Ret - MATT



151471 - 6x60 . 2"x24"
Battiscopa Ret - MATT



SAND

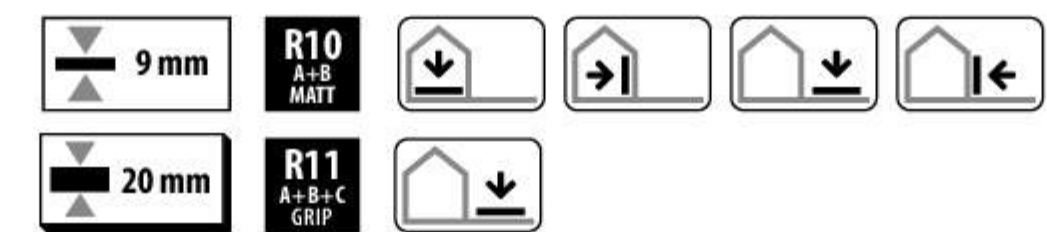

151392 - 90x90 . 36"x36"
Ret - MATT



151152 - 60x120 . 24"x48"
Ret - MATT



151172 - 60x60 . 24"x24"
Ret - MATT



151472 - 6x60 . 2"x24"
Battiscopa Ret - MATT



151412 - 60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP **20mm**



151462 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP **20mm**



SILVER



9 mm



R10
A+B
MATT












20 mm



R11
A+B+C
GRIP





151393 - 90x90 . 36"x36"
Ret - MATT




151153 - 60x120 . 24"x48"
Ret - MATT



151173 - 60x60 . 24"x24"
Ret - MATT



151473 - 6x60 . 2"x24"
Battiscopa Ret - MATT

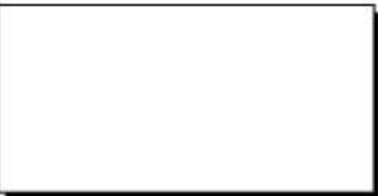

151413 - 60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP **20mm**



151463 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP **20mm**



BLACK



9 mm



R10
A+B
MATT











151154 - 60x120 . 24"x48"
Ret - MATT



151174 - 60x60 . 24"x24"
Ret - MATT



151474 - 6x60 . 2"x24"
Battiscopa Ret - MATT



FACCE DIFFERENTI
Different Patterns

90x90	9
60x120	9
60x60	18

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES

Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla


Spessore 9mm . 20mm . Thickness 9mm . 20mm

CATTERISTICHE TECNICHE

Technical features	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values	
			Ret Matt 9mm	Ret GRIP 20mm
 Lunghezza e larghezza Lenght and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
 Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 140 mm³	≤ 140 mm³
 Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	A	A
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	LA	LA
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	HA	HA
 Metodo della rampa “calzato” Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	R10	R11
 Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	A+B	A+B+C
 Valore dichiarato Declared value	UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	> 0,40	> 0,40
 Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	≤ 0,42 wet	≤ 0,62 wet
 Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSIA 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	-
 Stonalizzazione Shading			V2	V2
 Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor	≥ 2 mm		
	Oundoor	≥ 5 mm		

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

PAKING LIST

FORMATI . Sizes . Formats . Formate	Pz x 	m² x 	*kg x 	 x 	m² x 	*kg x 
60x120 24"x48" Ret - MATT	2	1,440	28,080	35	50,400	1000
20 mm Ret - GRIP	1	0,720	31,600	35	25,200	1106
90x90 36"x36" Ret - MATT	2	1,620	31,760	25	40,500	811
60x60 24"x24" Ret - MATT	4	1,440	27,480	30	43,200	842
20 mm Ret - GRIP	2	0,720	31,670	30	21,600	967
6x60 2"x24" Battiscopa Ret - MATT	15	0,540	11,400	48	25,920	548

* Peso medio al netto dell'imballo . Average weight, net of packaging . Poids moyen, net d'emballage . Durchschnittliches Gewicht nach Verpackung

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 9MM

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche



ABITAZIONI
HOUSING



ALBERGHI
HOTELS



BAR
RISTORANTI
PUB RESTAURANTS



LOCALI PUBBLICI
PUBLIC SPACES




NEGOZI
SHOPS



STAZIONI
TRAIN STATIONS



AEROPORTI
AIRPORTS



RIVESTIMENTO
PISCINE
INSIDE POOL COVERING



CENTRI
COMMERCIALI
MALLS

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM

Examples of applications suggested 20mm . Domaines d'utilisation conseillés 20mm . Empfohlene Anwendungsbereiche 20mm



TERRAZZE
TERRACES



STABILIMENTI
BALNEARI
BEACH RESORTS



PARCHEGGI
PARKING AREAS



AREE URBANE
URBAN AREAS



ZONE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL AREASS



CAMMINAMENTI
PISCINE
POOL DECKS



GIARDINI
PARCHI PUBBLICI
GARDENS - PUBLIC PARKS