

# Dozza



Eastford grey 100x100cm RC



Dozza Stone cream 60x120 CM RC · Dozza Stone cream 100x100 CM RC

**PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG**

**COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN**



GREIGE



CREAM

**COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN**




STONE GREIGE



STONE CREAM

**FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE**



100X100cm RC  
40"X40"




60X120cm RC  
24"X48"




60X60cm RC  
24"X24"



30X60cm RC  
12"X24"




60X90cm RC  
24"X36"



60X60cm RC  
24"X24"

**FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE**

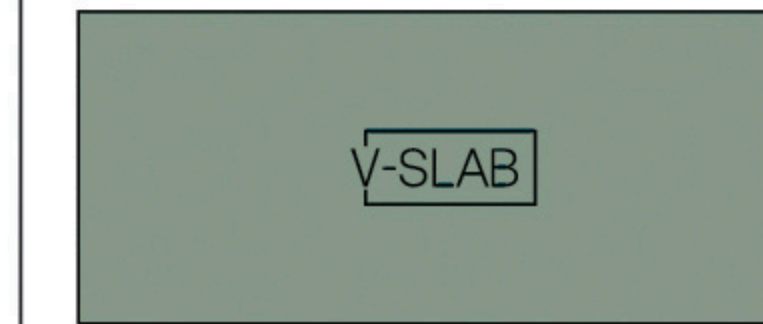

120X280cm RC (120X280)  
48"X110"




60X60cm RC  
24"X24"




60X120cm RC  
24"X48"




100X100cm RC  
40"X40"



Standard  
30X30cm (5X5)  
12"X12"



Hexagon  
25,9X21,2cm  
10,2"X8,3"



Mureto  
20X75cm  
8"X30"

\* DISPONIBLE BAJO PEDIDO  
\* AVAILABLE ON REQUEST  
\* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE  
\* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE



PACKING

**DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN**


Stone cream 100x100cm



# Dozza Stone

PORCELÁNICO - PORCELAIN TILE

→ MATT FINISH

CREAM · GREIGE			
			
FORMATO NOMINAL / NOMINAL SIZE	60X120 CM RC 24"X48" RC	100X100 CM RC 40"X40" RC	60X60 CM RC 24"X24" RC
FORMATO FABRICACIÓN / WORK SIZE	59,5X120 CM RC 23,4"X47,2" RC	99,5X99,5 CM RC 39,2"X39,2" RC	59,5X59,5 CM RC 23,4"X23,4" RC
TIPO / TYPE	PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE		
GRUPO / GROUP	Bla		
VARIACIÓN GRÁFICA / SHADE VARIATION	V3		

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	EVALUACIÓN / EVALUATION	
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	CUMPLE / COMPLIES	
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	≥ 1300N	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE	UNE-EN-ISO-10545-4	≥ 35 N/mm2	CUMPLE / COMPLIES	
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION	UNE-EN-ISO-10545-7	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	CREAM	CLASE 4 / CLASS 4
			GREIGE	CLASE 4 / CLASS 4
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	UNE-EN-ISO-10545-9	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE	UNE-EN-ISO-10545-11	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA AL LA HELADA / FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCES TO STAINS	UNE-EN-ISO-10545-14	MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO-10545-13	MINIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B	CUMPLE / COMPLIES
	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION ACIDS	UNE-EN-ISO-10545-13	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB
	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO-10545-13	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PÉNDULO / SLIP RESISTANCE PENDULUM TEST	UNE-EN-16165 Anexo C AN 2.6	CLASE 1 / CLASS 1	
		UNE-EN 16165 ANEXO C UK SRG (PTV)	-	
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (Dcof) / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (Dcof)	ANSI A326.3:2021	-	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE CALZADO / SLIP RESISTANCE. SHOD RAMP TEST	UNE-EN 16165 ANEXO B AN 3.3	R9	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE DESCALZO / SLIP RESISTANCE. BAREFOOT RAMP TEST	UNE-EN 16165 ANEXO A AN 3.2	CLASE A / CLASS A	
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	EN-101 (NORMA ANULADA)	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO 3 / MINIMUM 3	